

Наборы для соединения



саморегулируемых нагревательных кабелей

Данные наборы для соединения для саморегулируемых нагревательных кабелей были разработаны фирмой ethermR специально для использования в опасных зонах, Ex e.

Преимущества:

- Простая оконцовка
- Экономия времени

Применения:

- Обогрев трубы
- Защита от замерзания для промышленных предприятий
- Опасные зоны
- Химические и нефтехимические предприятия
- Нефтегазовая промышленность
- Контейнер и емкости
- Пищевая промышленность



ELVB-SR...Ex-...



ELVB-SREx-25



Технические характеристики

Данные

- Классификация III 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
II 2G Ex db e IIC Gb II 1D Ex ta IIIC Da
(ELVB.SRA...-Ex-20)
- Директивы EN 60079-7, -31; IEC 60079-7, -31;
IEEE 515 + CSA 130-3
- Допустимая температура окружающей среды от -55 °C до +70 °C (в случае защищенной системы)
от -25 °C до +70 °C (при высокой механической нагрузке)
от -60 °C до +80 °C (ELVB-SRA...-Ex-20)
- Сертификаты IBExU07ATEX1022X
SIRA01ATEX1270X (ELVB.SRA...-Ex-20)


ELVB-SRAN-Ex-20



ELVB-SRAN-Ex-20 / ELVB-SRAL-Ex-20



ELVB-SREx-IT

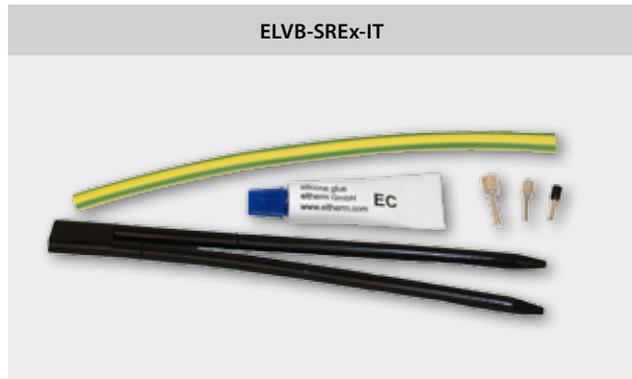

Тип	Кабельные муфты	Клей	Подходит для	Артикул
ELVB-SREx-25	M25 x 1,5 PE (черная) муфта	Силиконовый клей "LT", 5 гр. тюбик, синяя резьбовая крышка, прозрачный клей	ELSR-N, -LS, -H, -FHP	0X81PA1
ELVB-SREx-IT		Силиконовый клей "LT", 5 гр. тюбик, синяя резьбовая крышка, прозрачный клей	ELSR-N, -H для опорной колонки Ex-it-R	091AIT1
ELVB-SRAN-Ex-20	M20, латунь	Силиконовый клей "LT", 5 гр. тюбик, синяя резьбовая крышка, прозрачный клей	ELSR-N, -FHP	0X81PND
ELVB-SRAL-Ex-20	M20, латунь	Силиконовый клей "LT", 5 гр. тюбик, синяя резьбовая крышка, прозрачный клей	ELSR-LS	0X81PLD
ELVB-SRAN-Ex-20	M20, латунь	Силиконовый клей "HT", 5 гр. тюбик, красная резьбовая крышка, красный клей	ELSR-H	0X81PHD

Все артикулы включают инструкцию по оконцовке.